


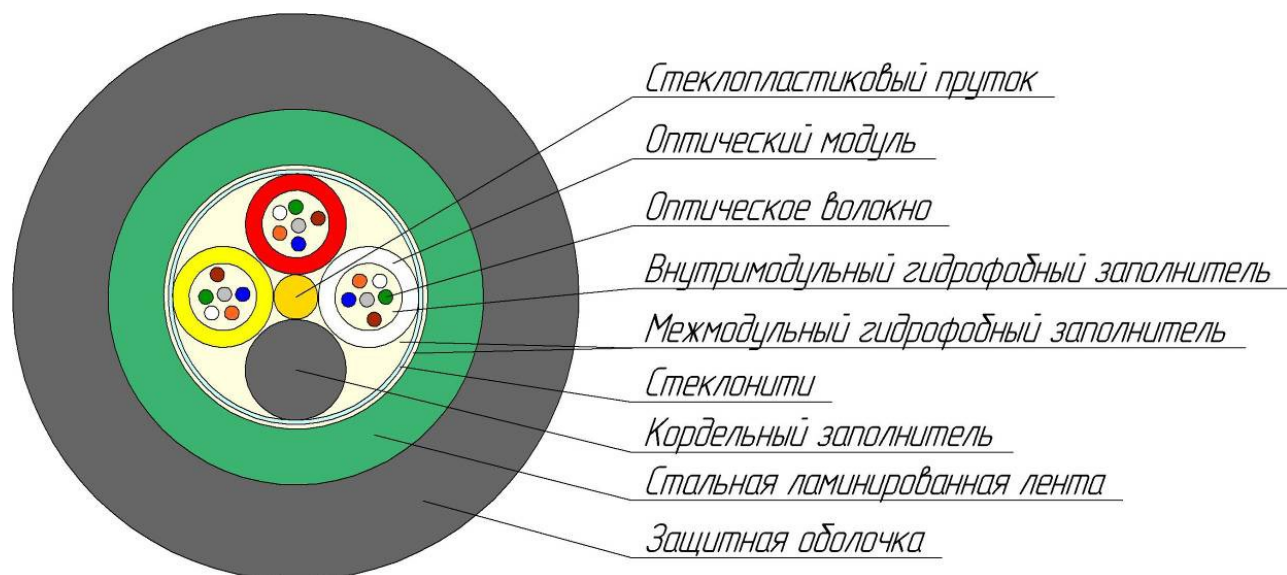

Кабель ОКЛмнг(А)-НФ-0,22-2...32П

Сердечник данной конструкции кабеля состоит из повива оптических модулей и при необходимости кордельных наполнителей. Элементы сердечника кабеля скручены методом правильной знакопеременной (SZ) скрутки вокруг центрального силового элемента-стеклопластикового прутка. Продольная герметизация сердечника кабеля обеспечивается гидрофобным наполнителем. Повив элементов закреплен обмоткой из двух полиэстеровых нитей. Поверх скрутки наложен повив из стеклонитей. Поверх стеклонитей наложена стальная лента с двухсторонним ламинированным покрытием. Скрутка под стальной лентой покрыта гидрофобным наполнителем. Защитная оболочка выполнена из пластмассы, не распространяющей горение и не выделяющей коррозионно-активных продуктов при горении.

Кабель ОКЛмнг(А)-НФ...П предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, коллекторах, туннелях, для групповой прокладки при повышенных требованиях по пожарной безопасности.

Основные технические характеристики кабеля:

Общее количество оптических волокон в кабеле, шт	24
Растягивающее усилие, кН	2,7
Диаметр кабеля, мм	10,1
Масса 1 км кабеля, кг/км	116-118

Основные механические и климатические свойства:

Максимально допустимое раздавливающее усилие	не менее 3 кН/100мм
Стойкость к ударной нагрузке	не менее 5 Дж
Минимальный радиус изгиба кабеля	20 x D кабеля
Диапазон рабочей температуры	от -60 °С до +70 °С
Диапазон температуры транспортировки и хранения	от -50 °С до +50 °С
Диапазон температуры во время прокладки	от -10 °С до +50 °С

Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.

Расположение модулей и/или корделей в сердечнике кабеля				
Общее кол-во оптических волокон	№1	№2	№3	№4
2	нат	черн	черн	черн
	2	корд	корд	корд
4	нат	черн	черн	черн
	4	корд	корд	корд
6	нат	черн	черн	черн
	6	корд	корд	корд
8	нат	черн	черн	черн
	8	корд	корд	корд
10	красн	нат	черн	черн
	6	4	корд	корд
12	красн	нат	черн	черн
	6	6	корд	корд
14	красн	нат	черн	черн
	8	6	корд	корд
16	красн	нат	черн	черн
	8	8	корд	корд
18	желт	красн	нат	черн
	6	6	6	корд
20	желт	красн	нат	черн
	8	6	6	корд
22	желт	красн	нат	черн
	8	8	6	корд
24	желт	красн	нат	черн
	8	8	8	корд
26	желт	красн	нат	нат
	8	6	6	6
28	желт	красн	нат	нат
	8	8	6	6
30	желт	красн	нат	нат
	6	8	8	8
32	желт	красн	нат	нат
	8	8	8	8

Расцветка оптических волокон:

1	2	3	4	5	6	7	8
синий	оранжевый	зеленый	коричневый	серый	белый	красный	черный